



1139


17

1139-CPR-0203/05

Leiertherm 20 N+F

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

EN 771-1:2011+A1:2015

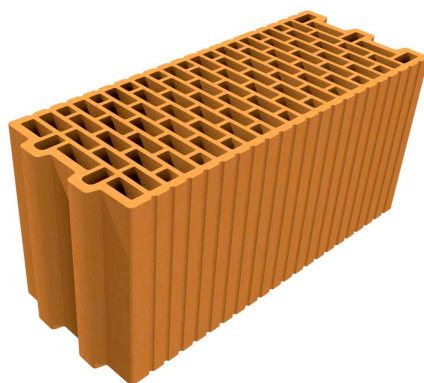

Teljesítménynyilatkozat: LE DE771-1-25-02

Méreték, tűrések	hosszúság: 500 ± 6 mm szélesség: 200 ± 3 mm magasság: 238 ± 4 mm
Mérettűrések	Mérettűrés kategória: T2 Mérettartomány kategória: R2
Deklarált nyomószilárdság (\pm a felfekvő felületre)	11 N/mm ²
Tapadósilárdság	0,15 N/mm ² (EN 998-2:2003 „C” melléklet alapján)
Aktív oldható sótartalom	S0
Tűzvédelmi osztály/Tűzállósági határérték	A1 Euroosztály / REI 180
Vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós tényező	5/10
Bruttó száraz testsűrűség	620 kg/m ³ (Dm ± 8 %)
Egyenértékű hővezetési tényező (számított) [λ_U]	0,266 W/mK
Hőátbocsátási tényező (számított) [U]	0,99 W/m ² K
Tartósság fagyhatással szemben	műszaki jellemző nincs meghatározva (NPD)

Devecser, 2018.10.01.