


AF ÖV 600 öntöttvas fedlap,
terhelés alapján méretezendő

Szintbeállító gyűrű

Aknaszűkítő elem
csaphornys illesztéssel

Magasító aknagyűrű
csaphornys illesztéssel

Csaphornys csatlakozású
akna fenékelem künet nélkül

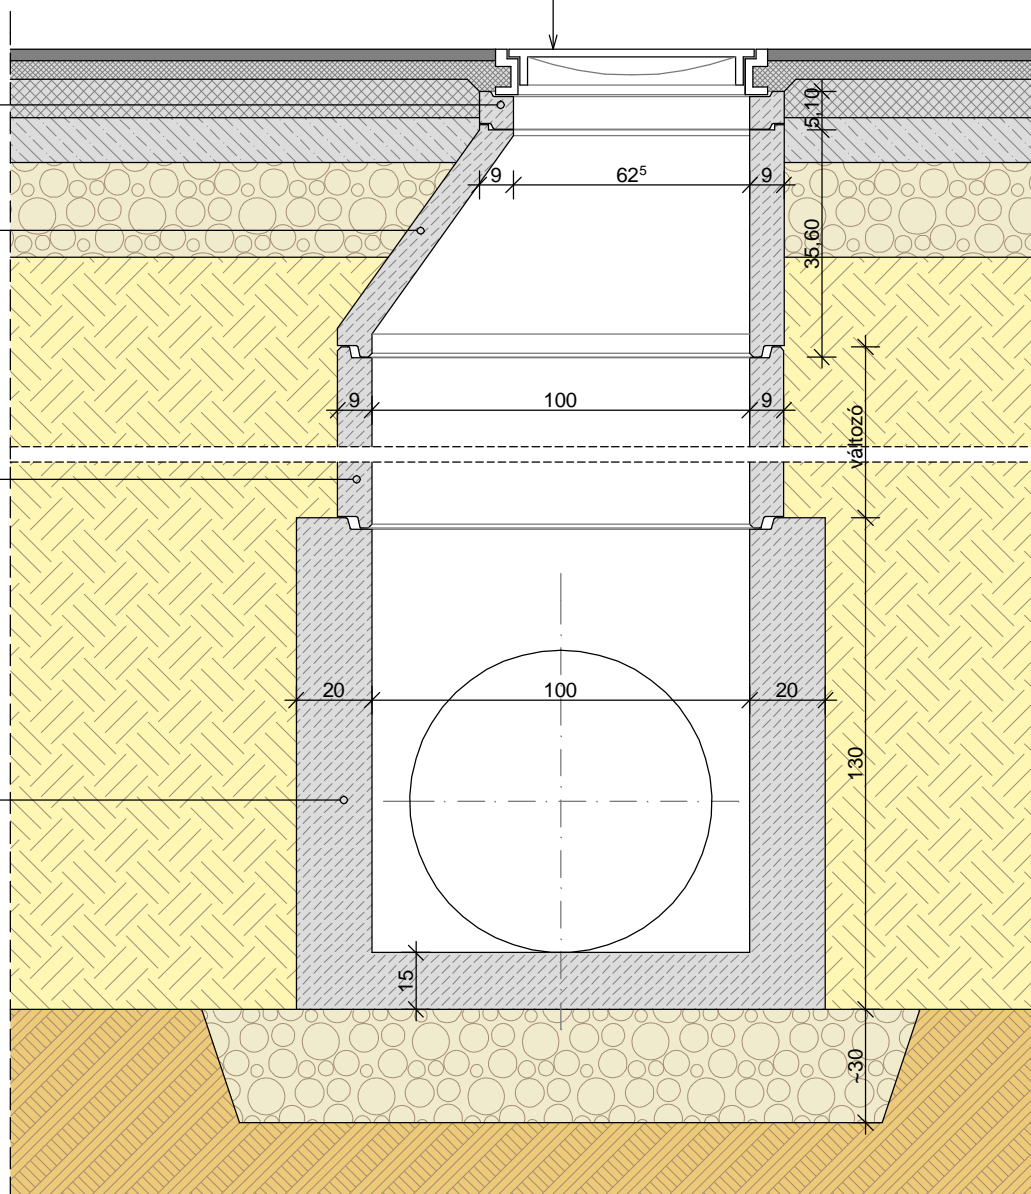

A rendszer választható (1/1) hágsós illetve hágsó nélküli kivitelben (1/2), 25, 50, 75 és 100 cm-es magasító akna gyűrűkkel, valamint hágsós (1/1*) és hágsó nélküli (1/2*) kivitelben, 30, 60, 90 és 120 cm-es magasító elemekkel. Az akna szűkítő az 1/1* és 1/2* rendszer esetében kizárólag 60 cm magas, az 1/2 rendszer esetén 35 illetve 60 cm is lehet. A fenékelemek kizárólag künet nélküli kivitelben is készülnek.

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

RAJZSZÁM.

C-05

LÉPTÉK:

M=1:20

DÁTUM:

2007. április

ELŐREGYÁRTOTT AKNA, 100-AS RENDSZER
NAGY ÁTMÉRŐJŰ CSÖVEK CSATLAKOZÁSÁHOZ,
CSAPHORNYS ILLESZTÉSSSEL, HÁGSÓ NÉLKÜLI KIVITELBEN