


AF ÖV 600 öntöttvas fedlap,
terhelés alapján méretezendő

Szintbeállító gyűrű

Aknaszűkítő elem
gumigyűrűs tömítéssel

Aknagyűrű
gumigyűrűs tömítéssel

Gumigyűrűs csatlakozású
fenékelem künet nélkül

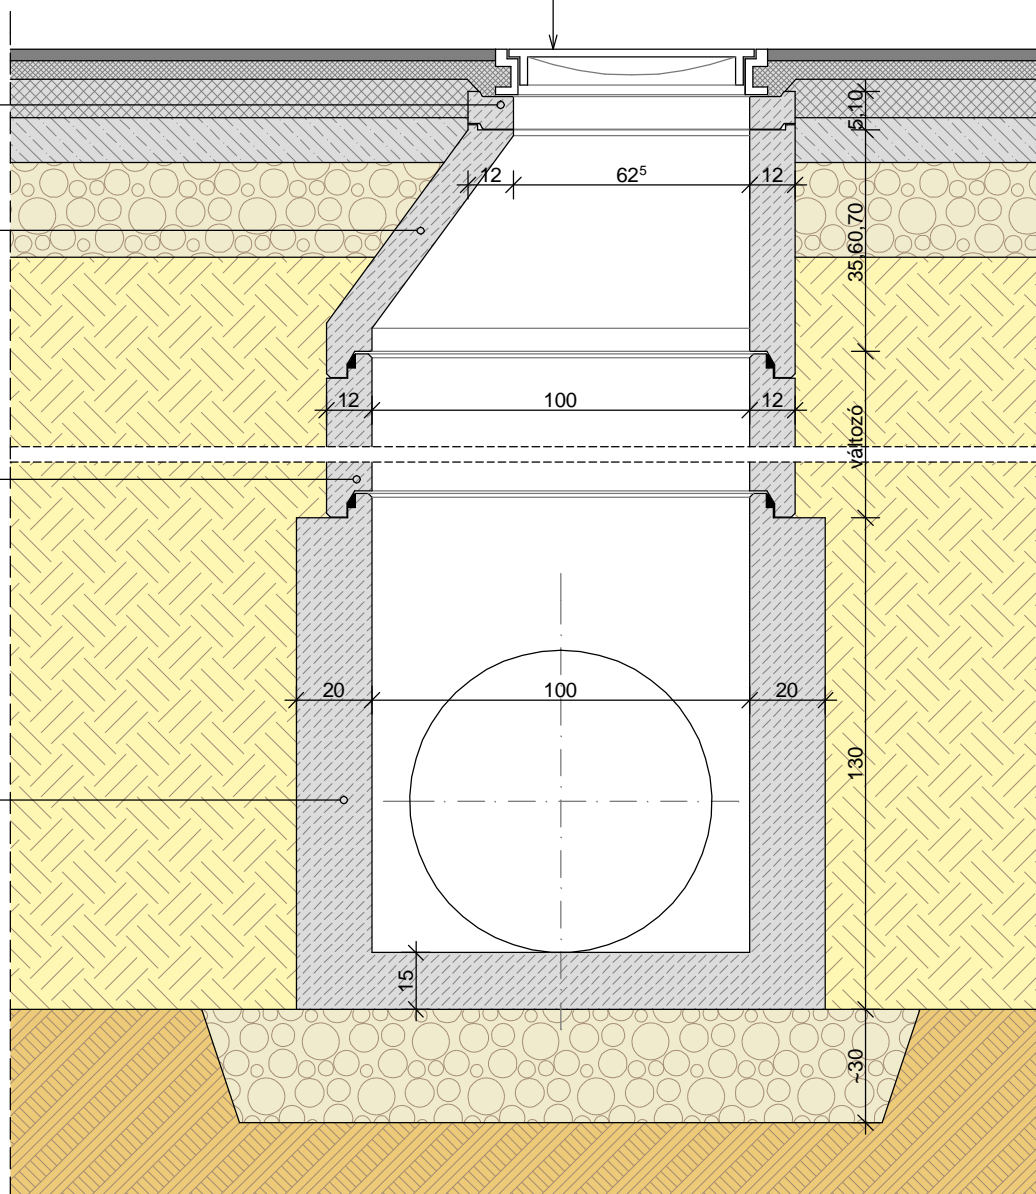

A rendszer választható (2/1) hágcsós illetve hágcsó nélküli kivitelben (2/2), 25, 50, 75 és 100 cm-es magasító akna gyűrűkkel, valamint hágcsós (2/1*) és hágcsó nélküli (2/2*) kivitelben, 30, 60, 90 és 120 cm-es magasító elemekkel. Az akna szűkítő az 2/1* és 2/2* rendszer esetében kizárólag 70 cm magas, a 2/1 és 2/2 rendszer esetén 35 illetve 60 cm is lehet. A fenékelemek kizárólag künet nélküli kivitelben is készülnek.

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

RAJZSZÁM.

C-06

LÉPTÉK:

M=1:20

DÁTUM:

2007. április

ELŐREGYÁRTOTT AKNA, 100-AS RENDSZER

NAGY ÁTMÉRŐJŰ CSÖVEK CSATLAKOZÁSÁHOZ,
GUMIGYŰRŰS ILLESZTÉSEL, HÁGCSÓ NÉLKÜLI KIVITELBEN