



1139


12

1139-CPR-0203/05

Leiertherm 10 N+F

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

EN 771-1:2011+A1:2015

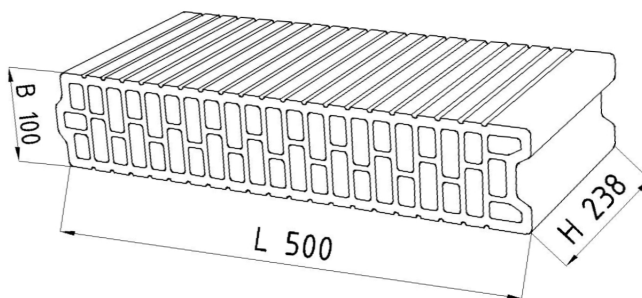

Teljesítménynyilatkozat: LE DE771-1-06-04

Méreték, tűrések	hosszúság: 500 ± 6 mm szélesség: 100 ± 3 mm magasság: 238 ± 4 mm
Mérettűrések	Mérettűrés kategória: T2 Mérettartomány kategória: R2
Deklarált nyomószilárdság (± a felfekvő felületre)	10 N/mm^2
Tapadószilárdság	$0,15 \text{ N/mm}^2$ (EN 998-2:2003 „C” melléklet alapján)
Aktív oldható sótartalom	S0
Tűzvesélyesség	A1 Euroosztály
Vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós tényező	5/10
Bruttó száraz testsűrűség	685 kg/m^3 (Dm ± 8 %)
Egyenértékű hővezetési tényező (számított) [λ u]	$0,280 \text{ W/mK}$
Hőátbocsátási tényező (számított) [U]	$1,63 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tartósság fagyhatással szemben	műszaki jellemző nincs meghatározva (NPD)

Devecser, 2018.10.01.