


Műanyag felületszivargó lemez
a szigetelés mechanikai védelmére

Szigetelő lemez

Elhelyezési hézag habarccsal kitöltve
a szigetelő lemez megtámasztására

"I" típusú kengyelkosár
d=10 mm, 20 cm-ként, hosszvas d=10 mm

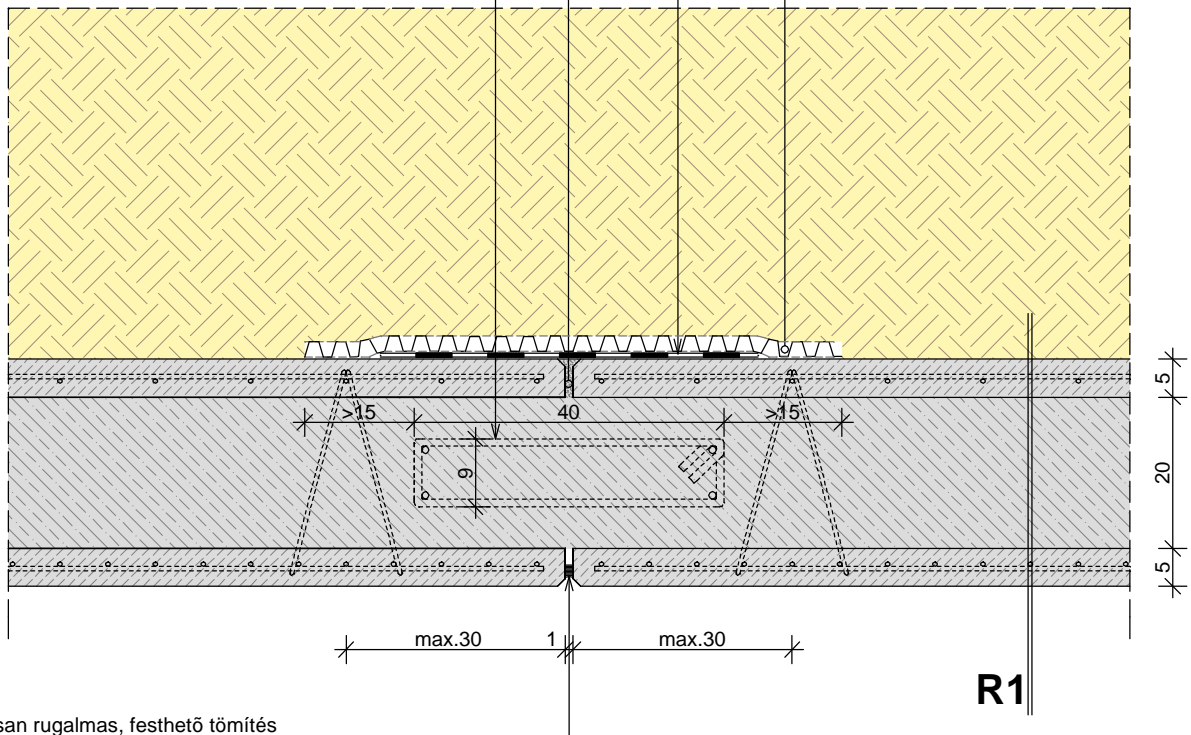

Tartósan rugalmas, festhető tömítés

R1

- R1** Tömörített talaj földvisszatöltés
 Statikailag méretezett
 LEIER kettős falpanel LKF
 külső kéreg
 Statikailag méretezett
 belső vasbeton mag
 helyszíni kibetonozás
 Statikailag méretezett
 LEIER kettős falpanel LKF
 belső kéreg

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

RAJZSZÁM. E-03-a	LÉPTÉK: M=1:10	DÁTUM: 2007. április	KÉREGFAL ELEMÉK CSATLAKOZÁSA SZIGETELETLEN PINCE ESETÉN, VÍZSZINTES METSZET
----------------------------	--------------------------	--------------------------------	---