


- A Befolyó csőcsonk
- B Kifolyó csőcsonk
- C Válaszfal
- D Leválasztó egység integrált biztonsági úszószeleppel
- E Nyítható lebúvónyílás (B125 kN terhelésre)
- F Beépített emelőübelek a mozgatáshoz
- G Méretezett ágyazat

## LOL SUPER 50 P típusú olajleválasztó vasbeton műtárgy

Teljesítmény: <b>50 liter/sec</b>	Műszaki specifikáció: <b>MSZ EN 858-1 : 2002/A1 : 2005</b>	Sorszám: <b>55.</b>
Tisztítási határérték: <b>5 mg/liter szerves oldószer extrakt (SZOE)</b>		
Felhasználási terület: <b>Áruházak parkolói, benzinkutak, buszpu-k</b>		
Rész tömeg: <b>Vb. aknafedlap: 2560kg, 1400kg; Aknafeneklem: 10425kg, 7385kg</b>		
	Összes tömeg: <b>21770 kg</b>	

# Leier

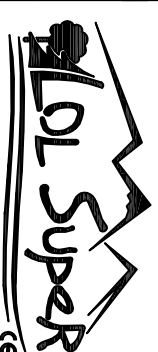

www.leier.hu

Készült: Leier Hungária Kft. jánosomorjai telephelyén ( 9241 Jánosomorja, Óvár út ) Készítette: Bóti Gergő (mélyépítés, környezettechnika munkaelőkészítés)