

AF ÖV 600 öntöttvas fedlap,  
terhelés alapján méretezendő


Szintbeállító gyűrű

Akaszúkitó elem  
csaphornys illesztéssel

Magasító aknagyűrű  
csaphornys illesztéssel

Csaphornys csatlakozású  
akna fenékelem künettel

Homokos kavics

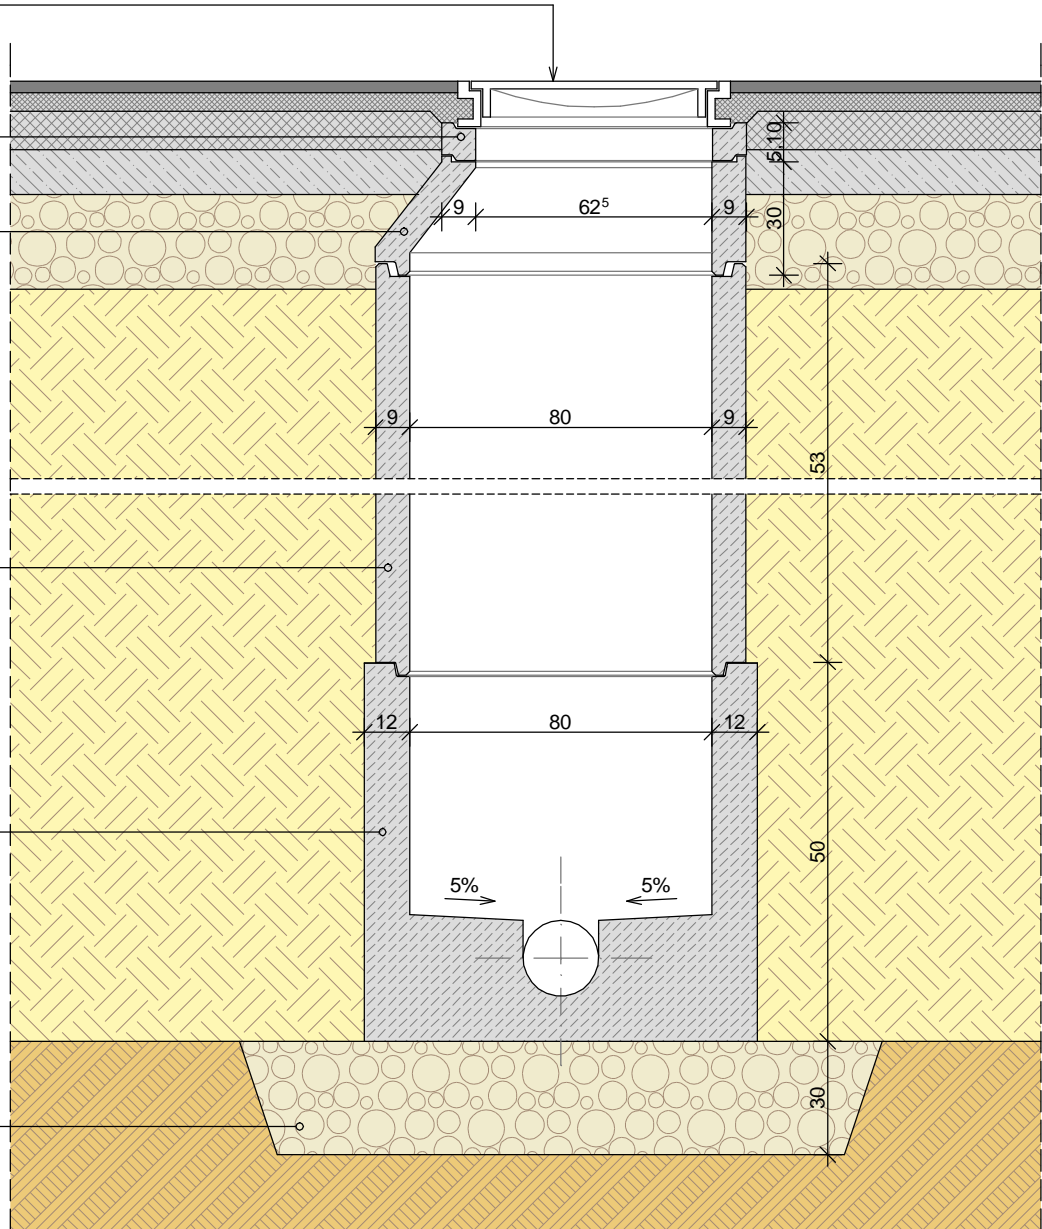

A rendszer választható közbenső 25, 50, 75 és 100 cm-es magasító akna gyűrűkkel. A fenékelemek künetes és künet nélküli kivitelben is készülnek.

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendők, kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

RAJZSZÁM.

**C-03**

LÉPTÉK:

**M=1:20**

DÁTUM:

**2007. április**

**ELŐREGYÁRTOTT AKNA, 80-AS RENDSZER**  
CSAPHORNYS ILLESZTÉSŰ MAGASÍTÓ ELEMekkel,  
HÁGCső NÉLKÜLI KIVITELBEN